

גוף תאורה LED בעיצוב חדשני לתאורת חוץ מתאים להתקנה לזרועות אופקיות או על ראש עמודי תאורה בגובה 4-14 מטר ב:רחובות, כבישים, דרכים, מעברים, טיילות, שבילי אופניים ועוד.



אטימות: IP66

עמידות מכנית: IK09

דרגת הגנה: CLASS I / CLASS II

גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר.

עדשה: זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ"מ.

LED: תוצרת PHILIPS / Cree

גוון אור: 3000K / 4000K



מסירות צבע: CRI > 70

ציוד הפעלה: אינטגרלי, דרייבר אלקטרוני PHILIPS XITANIUM

אופציה להזמנה: דרייבר DALI / 1-10 / Programmable

התקנה: 1-SL: זרוע אופקית בקוטר 2" - 11/2" (48-60 מ"מ).

1-GL: ראש עמוד בקוטר 2.5" - 2" (60-76 מ"מ)

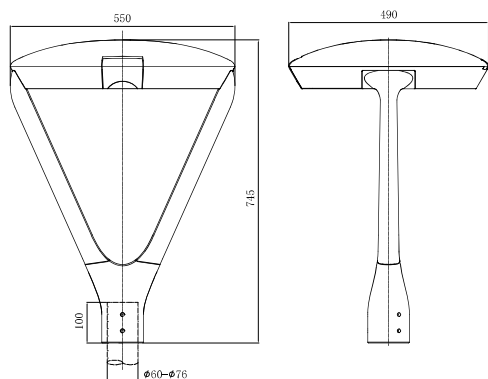

UNIVERSAL SL-1						
KG	4000K	3000K	W	mA	דגם	
15.5	2,119	1,999	20W	350mA	UNGL1-16L35	K
15.5	2,819	2,660	28W	530mA	UNGL1-16L53	K
15.5	3,705	3,496	38W	700mA	UNGL1-16L70	K
15.5	3,058	2,884	28W	350mA	UNGL1-24L35	K
15.5	4,407	4,158	42W	530mA	UNGL1-24L53	K
15.5	5,597	5,280	55W	700mA	UNGL1-24L70	K
15.5	4,229	3,990	38W	350mA	UNGL1-32L35	K
15.5	5,947	5,610	55W	530mA	UNGL1-32L53	K
15.5	7,791	7,350	75W	700mA	UNGL1-32L70	K
15.5	6,215	5,885	55W	350mA	UNGL1-48L35	K
15.5	8,560	8,240	80W	530mA	UNGL1-48L53	K
15.5	11,220	10,780	110W	700mA	UNGL1-48L70	K
15.5	8,365	7,892	71W	350mA	UNGL1-64L35	K
185	11,999	11,320	107W	530mA	UNGL1-64L53	K
15.5	15,020	14,170	145W	700mA	UNGL1-64L70	K
15.5	8,100	7,550	80W	350mA	UNGL1-72L35	K
15.5	12,000	11,300	120W	530mA	UNGL1-72L53	K
15.5	15,500	14,600	150W	700mA	UNGL1-72L70	K

350mA - [3]5 530mA - [5]3 700mA - [7]0 4000K - [4] 3000K - [3]



תחנת רכבת גני התערוכה