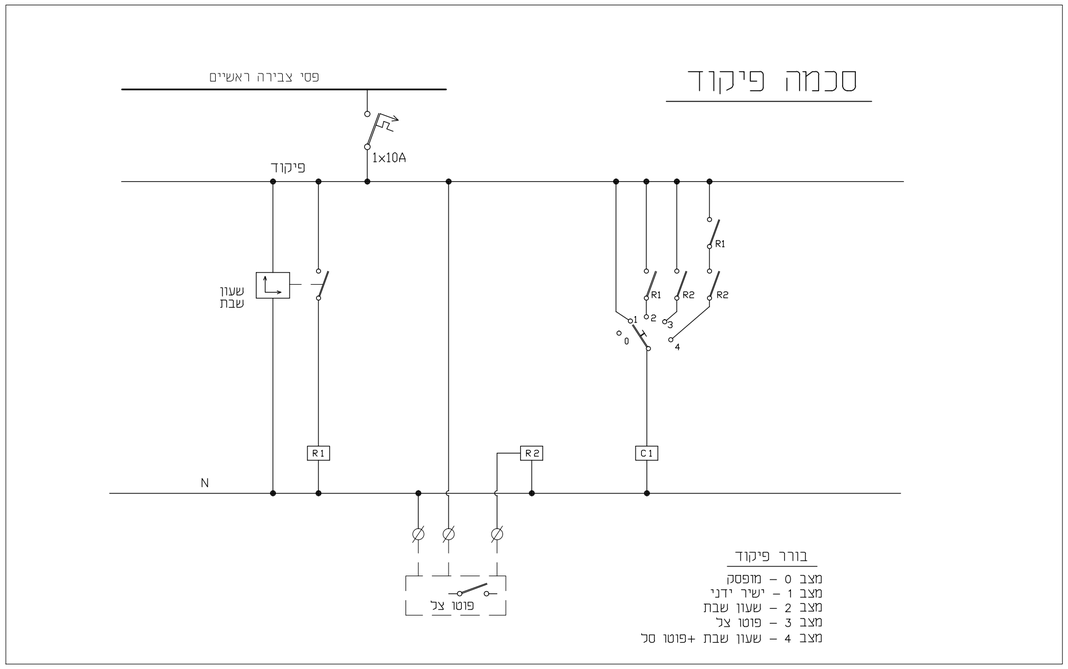

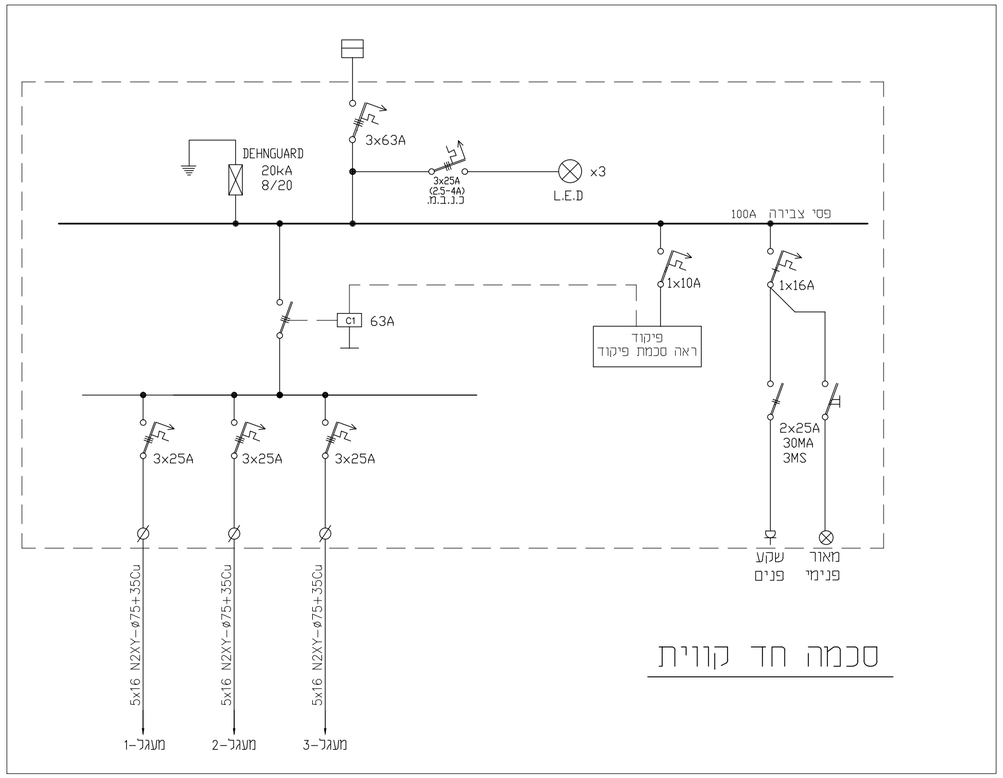

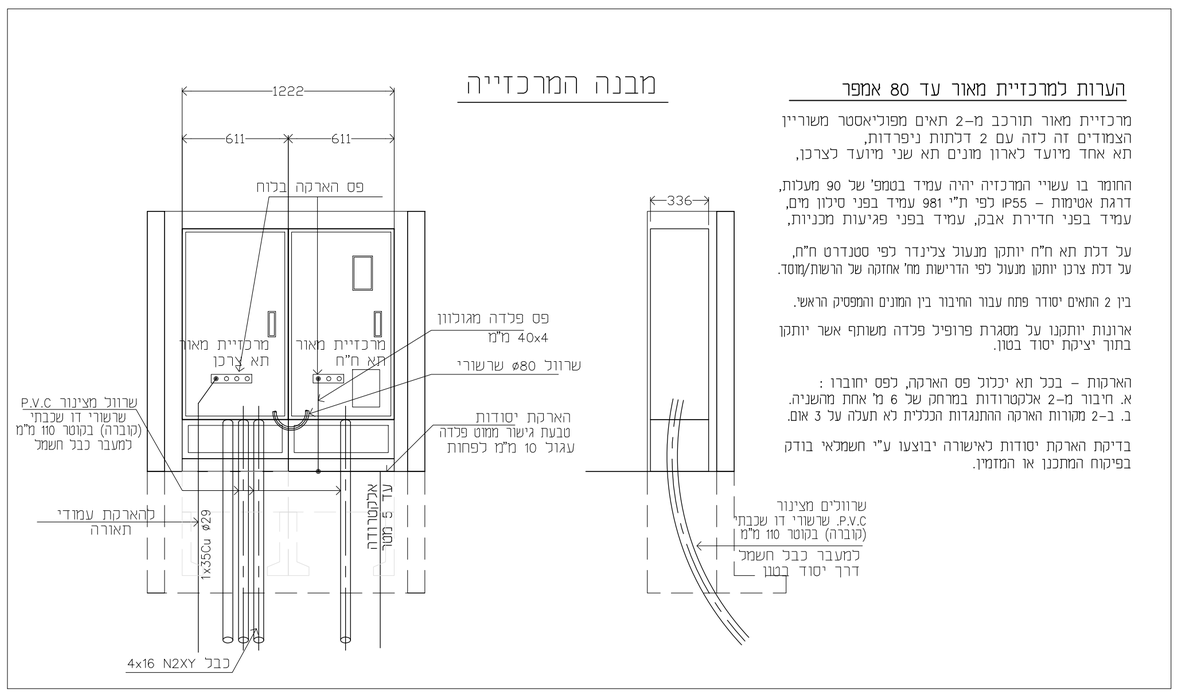

הערות למרכזיית מאור עד 80 אמפר

מרכזיית מאור תורכב מ-2 תאים מפוליאסטר משריין הצמודים זה לזה עם 2 דלתות ניפרדות,
תא אחד מיועד לארון מונים תא שני מיועד לצרכן,

החומר בו עשויי המרכזיה יהיה עמיד בטמפ' של 90 מעלות,
דרגת אטימות – IP55 לפי ת"י 981 עמיד בפני סיכון מים,
עמיד בפני חדירת אבק, עמיד בפני פגיעות מכניות,

על דלת תא ח"ח יותקן מנעול צלינדר לפי סטנדרט ח"ח,
על דלת צרכן יותקן מנעול לפי הדרישות מח' אחזקה של הרשות/מוסד.

בין 2 התאים יסודר פתח עבור החיבור בין המונים והמפסיק הראשי.

ארונות יותקנו על מסגרת פרופיל פלדה משותף אשר יותקן בתוך יציקת יסוד בטון.

הארקות – בכל תא יכלול פס הארקה, לפס יחוברו :
א. חיבור מ-2 אלקטרודות במרחק של 6 מ' אחת מהשניה.
ב. ב-2 מקורות הארקה ההתנגדות הכללית לא תעלה על 3 אום.

בדיקת הארקת יסודות לאישורה יבוצעו ע"י חשמלאי בודק בפיקוח המתכנן או המזמין.

	20.12.2020	
תאריך	תיאור	תאריך
תפוצה	עדכונים	

פריד חסין

B.Sc – הנדסת חשמל
M.Sc – הנדסת בטיחות

הנדסת חשמל ובטיחות

טל' : 04-9804522\ 072-2505011
פל' 052-6558150 פקס: 072-2505012
ת.ד. 633 - ירכא 24967
E-mail: Farid.h.eng@gmail.com

לעיון ◯ לאישור ◯ למכרז ◯ לביצוע ◯

שם הפרויקט: שצ"פ בית ג'ן

שם התכנית: מרכזיית תאורה

יזם הפרויקט: מועצה מקומית בית ג'ן

תכנון:	מס' פרוייקט	תאריך:
רואן	200111	20.12.2020
שרטט:	מס' תוכנית	קנ"מ:
רואן	200111\3	
אישר:	שם הקובץ:	
פריד	200111_PR-M	